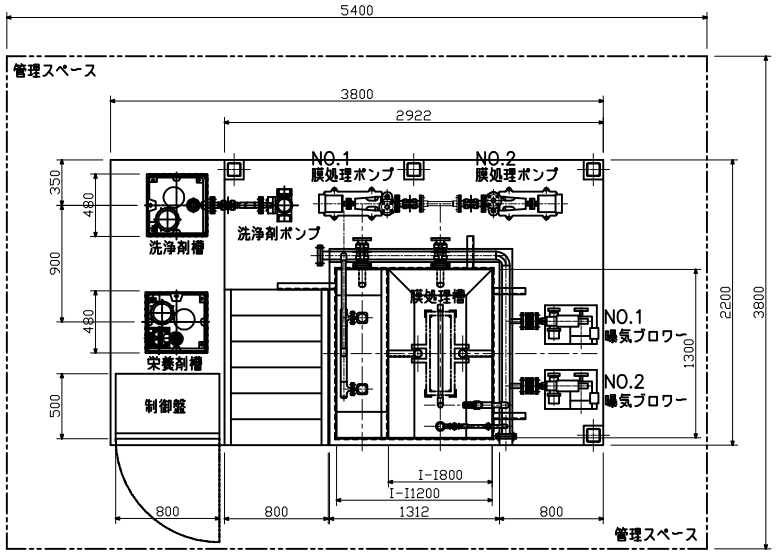


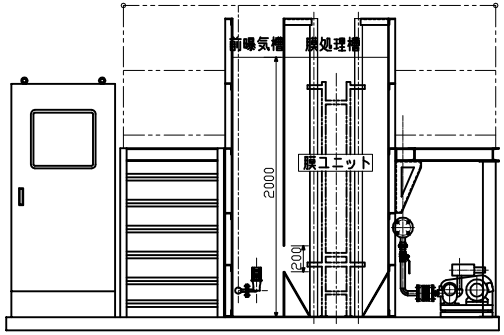


処理能力：5m³/d
乾燥重量：1550kg
運転重量：4850kg
材　質　：SS　接液配管SUS
塗　装　：内面　TE
　　：外面　ウレタン系エポキシ
電　源　：200V　60Hz
総電力量：2.3kW

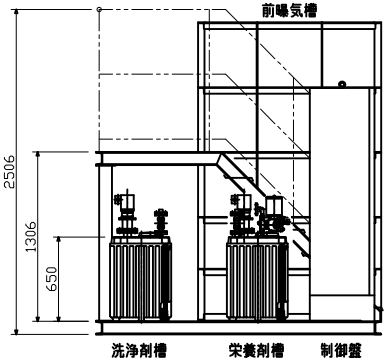


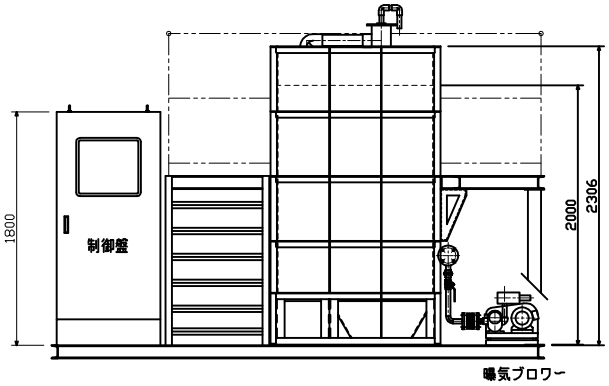


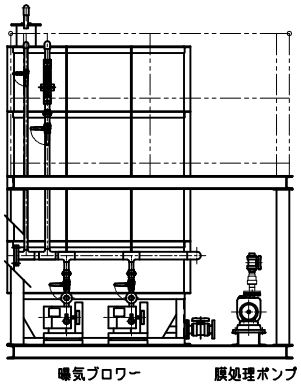


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納入先 | | | | | |
| 名　称 | 膜分離生物処理ユニット<br>外形図 | | | | |
| 承　認 | | | 契約先 | | |
| 検　図 | | | 尺　度　1/60　A4 | 寸法単位 | |
| 設　計 | 多　田 | '11.7.29 | 工事番号 | 図面番号 | REV. |
| 製　図 | 多　田 | '11.7.29 | | | |